

GUANTE JOMIBA JOMICUT P



Guante sin costuras. Con soporte mezcla de hilo de acero + hilo para aramida sintético.
Palma con puntos de PVC.

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016



2 X 4 1 F

EN 407:2004



X 1 X X X X

Puntos de PVC con refz. en la intersección entre pulgar e índice.


DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN AL CORTE - MÁXIMO NIVEL F (30 N)

- Fabricado con mezcla hilo de acero + hilo para-aramida sintético – sin costuras, con puño elástico.
- Palma con puntos de PVC con refz. en la intersección entre pulgar e índice para un mayor agarre.
- Resistencia al calor por contacto – 100° C durante ≥ 15 s.
- Máximo nivel de corte TDM: F (30 N) – Excelente resistencia al desgarro (nivel 4).
- Puede usarse como guante de soporte.
- Ajuste ergonómico mayor comodidad en la mano.



GRUPO
JOMIBA

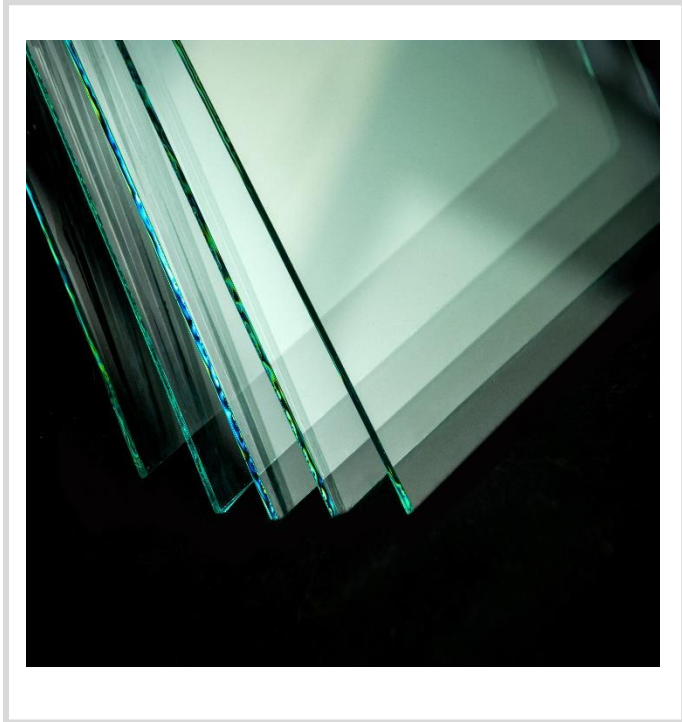

USOS RECOMENDADOS

Automoción

Industria del vidrio


Manipulación de hojas metálicas

Procesos de fabricación en placas

y planchas de acero.

Trabajos de construcción con manipulación
de perfiles cortantes.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Mezcla de hilo de acero / + hilo para – aramida sintético.		13	7	23 cm	Pares /Caja: 120
			8	24 cm	Pares /Paq: 12
			9	25 cm	
			10	26 cm	

DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com