



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA POLIDYN



Guante sin costuras / soporte de fibra UHMWPE, poliéster, nylon, fibra de vidrio y spandex®. Recubrimiento de poliuretano (PU).

NORMATIVA

CE
CAT - II


EN 388:2016
+A1:2018



4 4 4 2 D



Poliuretano



Fibra UHMWPE



STANDARD
100

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN AL CORTE – TDM D (15 N)

- Mezcla de fibra: UHMWPE (polietileno de ultra peso molecular), poliéster, nylon, fibra de vidrio y spandex®.
- Recubierto de poliuretano en palma y dedos para una mayor protección.
- Para trabajos donde se requiere un nivel de corte medio / OEKO-TEX STANDARD 100 15.HCN.68777.
- Flexible debido a la finura de sus fibras máximo confort, duraderos y resistentes al desgaste.
- Sensación de frescura por su transpirabilidad.
- Óptima protección a la abrasión, corte y al desgarrar, mayor durabilidad.
- Excelente agarre en superficies secas, ligeramente húmedas y aceitosas.


Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



GRUPO
JOMIBA

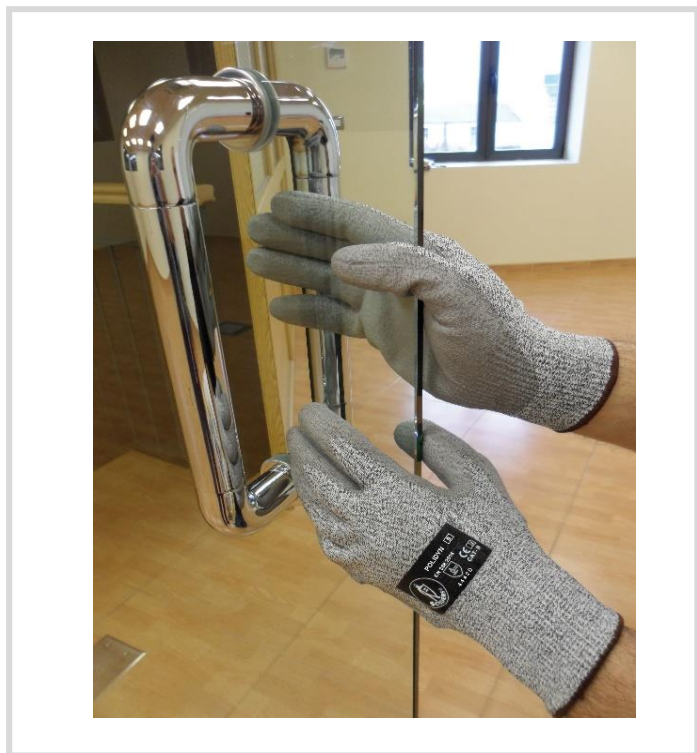

USOS RECOMENDADOS

- Industrias del vidrio (en frío)
- Manipulación de hojas de metal
- Usos mecánicos
- Manipulación de materiales cortantes
- Enlatado y embotellado
- Reciclado de basura
- Industria del aluminio

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Fibra UHMWPE, poliéster nylon, fibra de vidrio, spandex® / Recubrimiento de poliuretano (PU)	●	13	8	24 cm	●	Pares /Caja: 120
			9	25 cm	●	Pares /Paq: 12
			10	26 cm	●	Emb. / Individual

DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com